




## Luminaire encastré à DEL intégrées

### STKD44KW6 X6

- DEL intégrées.
- Appareil compact et flexible conçu pour entre-plafond de 1 ¼" (32 mm) et plus.
- Homologué pour plafond isolé contact direct avec les matériaux isolants.
- Convient aux endroits humides.
- Luminosité ajustable (compatible avec la majorité des gradateurs).

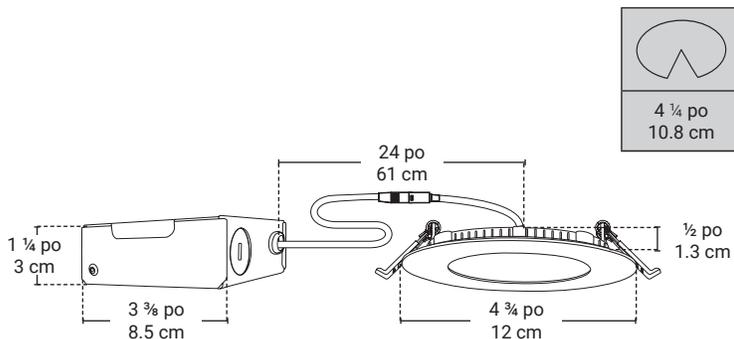

### Source lumineuse



|               |               |
|---------------|---------------|
| Puissance     | 8W ~ 120V     |
| Flux lumineux | 650 Lumens    |
| Couleur       | 4000K         |
| Durée de vie  | 25 000 Heures |

### Fini



|           |           |
|-----------|-----------|
| Garniture | Blanc mat |
|-----------|-----------|

### Dimensions



|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Diamètre de la trim | 4 ¾ po<br>12 cm   |
| Hauteur de la trim  | ½ po<br>1.3 cm    |
| Diamètre du trou    | 4 ¼ po<br>10.8 cm |

daniel.goulet@bazz.ca

6000 Boulevard Thimens  
Saint-Laurent, Qc  
Canada, H4S 1S5  
1.800.931.4470  
www.bazz.ca